



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



PARHAN MAKİNA ; Hafif iş, inşaat makinaları ve ekipmanları sektöründe üretim yapan, alanında uzman, Avrupa Standardı Uygunluk CE Sertifikalı ürünleri yanında, proje bazında ürünler üretebilen, karayolları, belediyeler, havalimanları, inşaat firmaları, peyzaj çevre düzenleme firmaları, asfalt yol uygulayıcıları ve onarıcıları gibi müşteri guruplarına hitap eden, yerli sermaye ile kurulmuş, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri yürüten bir firmadır.



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## BENZİNLİ & DİZEL & ELEKTRİKLİ ASFALT BETON ve DERZ KESME MAKİNALARI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Benzinli Asfalt Kesme Makinaları	RD13B	RD16B	RD18B	RD10B	RD15B	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	620x900x1000	620x900x1000	620x900x1000	590x1070x1050	590x1120x1050	mm
Nakliye Ağırlığı	106	106	106	147	152	kg
Bıçak Çapı	300 - 600	300 - 600	300 - 600	300 - 600	300 - 600	mm
Max. Kesme Derinliği	220	220	220	220	220	mm
Bıçak Dalma Sistemi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	-
İlerleme	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Yarı Otomatik	-
Su Tankı Kapasitesi	40	40	40	40	40	lt
MOTOR	HONDA Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	KAMA BYREİS Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	KAMA BYREİS Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	HONDA & KAMA BYREİS Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	HONDA & KAMA BYREİS Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	13	16	18	13 & 16	13 & 18	hp
Yakıt Deposu	6,5	6	6	6.5 & 6	6.5 & 6	lt
Yağ Kapasitesi	1,1	1,4	1,4	1.1 & 1.4	1.1 & 1.4	lt

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Dizel Asfalt Kesme Makinaları	RD1310D	RD10D	RD15D	BİRİM
Nakliye Ebatları(ExBxY)	620x900x1000	590x1070x1050	590x1120x1050	mm
Nakliye Ağırlığı	126	184	195	kg
Bıçak Çapı	250 - 400	300 - 600	300 - 600	mm
Max. Kesme Derinliği	150	220	220	mm
Bıçak Dalma Sistemi	mekanik	mekanik	mekanik	-
İlerleme	Manuel	Manuel	Yarı Otomatik	-
Su Tankı Kapasitesi	40	40	40	lt
MOTOR	Dizel, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Dizel, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Dizel, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	10	12	12	hp
Yakıt Deposu	5,5	5,5	5,5	lt
Yağ Kapasitesi	1,65	1,75	1,75	lt

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektrikli Asfalt kesme Makinaları	RD10E	RD15E	BİRİM
Nakliye Ebatları(ExBxY)	590x1070x1050	590x1120x1050	mm
Nakliye Ağırlığı	163	169	kg
Bıçak Çapı	300 - 600	300 - 600	mm
Maksimum Kesme Derinliği	220	220	mm
Bıçak Dalma Sistemi	Mekanik	Mekanik	-
İlerleme	Manuel	Yarı Otomatik	-
Su Tankı Kapasitesi	40	40	lt
Motor	Elektrikli 380V & 7.5kw	Elektrikli 380V & 7.5kw	hp
Motor Devri	2885	2885	d /dak





# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## DAİRESEL ASFALT KESME MAKİNALARI

## ÇATLAK DERZ GENİŞLETME MAKİNASI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Dairesel Asfalt Kesme Makinaları	EDK18BK	EDK-1B	EDK-1D	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	700X800x1100	700X1400x1200	700X1400x1200	mm
Nakliye Ağırlığı	140	240	240	kg
Çalışma Ağırlığı	180	280	280	kg
Bıçak Çapı	520	520	520	mm
Tavsiye edilen Kesme Derinliği	40	60	60	mm
Max. Kesme Derinliği	60	100	100	mm
Bıçak Dalma Sistemi	Manuel	Manuel	Manuel	-
Kesme Sistemi	Manuel	Manuel	Manuel	-
Su Tankı Kapasitesi	40	40	40	lt.
MOTOR	Benzinli, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	Dizel, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	18	22,1	22	hp
Yakıt Deposu	6	-	7	lt.
Yağ Kapasitesi	1,4	1,7	2,75	lt.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çatlak Derz Genişletme Makinası	RG25B	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	840x950x1350	mm
Nakliye Ağırlığı	275	kg
Açma Genişliği	11 - 50	mm
Açma Derinliği	39	mm
Bıçak Sayısı	6	adet
MOTOR	HONDA Benzinli, 4zamanlı, Tek silindirli, Yatay Şaftlı	-
Motor Gücü	22	hp
Yakıt Deposu	24	lt
Yağ Kapasitesi	1,7	lt/S



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## BENZİNLİ KOMPAKTÖRLER

## DİZEL KOMPAKTÖRLER

TEKNİK ÖZELLİKLER						
Benzinli Kompaktörler	RTK13/40B	RTK15/45B	RTK26/50B	RTK35/60B	İLERİ GERİ RTKR25/40B	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	470x870x170	460x800x600	500x800x600	600x850x750	710x430x1100	mm
Nakliye Ağırlığı	86	96	104	149	126	kg
Tabla Ölçüleri	40x42	45x60	50x60	60x74	63x40	cm
Tabla	Sac	Döküm	Döküm	Döküm	Sac	-
Su Tankı Kapasitesi	-	10	10	-	-	lt
Santrifüj Kuvveti	13	15	26	35	25	kN
Yürüme Hızı	25	25	25	25	25	mt/s
Motor	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	5,5	5,5	6,5	9	5,5	hp
Yakıt Deposu	3,6	3,6	3,6	6	3,6	lt
Yağ kapasitesi	0,6	0,6	0,6	1,1	0,6	lt


TEKNİK ÖZELLİKLER				
Dizel Kompaktörler	RTK26/50D	RTK35/60D	İLERİ - GERİ RTKR25/40D	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	500x830x700	600x850x750	710x430x1100	mm
Nakliye Ağırlığı	136	162	150	kg
Tabla Ölçüleri	50x60	60x74	63x40	cm
Tabla	Döküm	Döküm	Sac	-
Santrifüj Kuvveti	26	35	25	kN
Yürüme Hızı	25	25	25	mt/s
Motor	Dizel, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	Dizel, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	Dizel, 4 zamanlı, Tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	6,5	6,5	8,5	hp
Yakıt Deposu	5	5	4,5	lt
Yağ Kapasitesi	0,30	0,30	1,2	lt





# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ

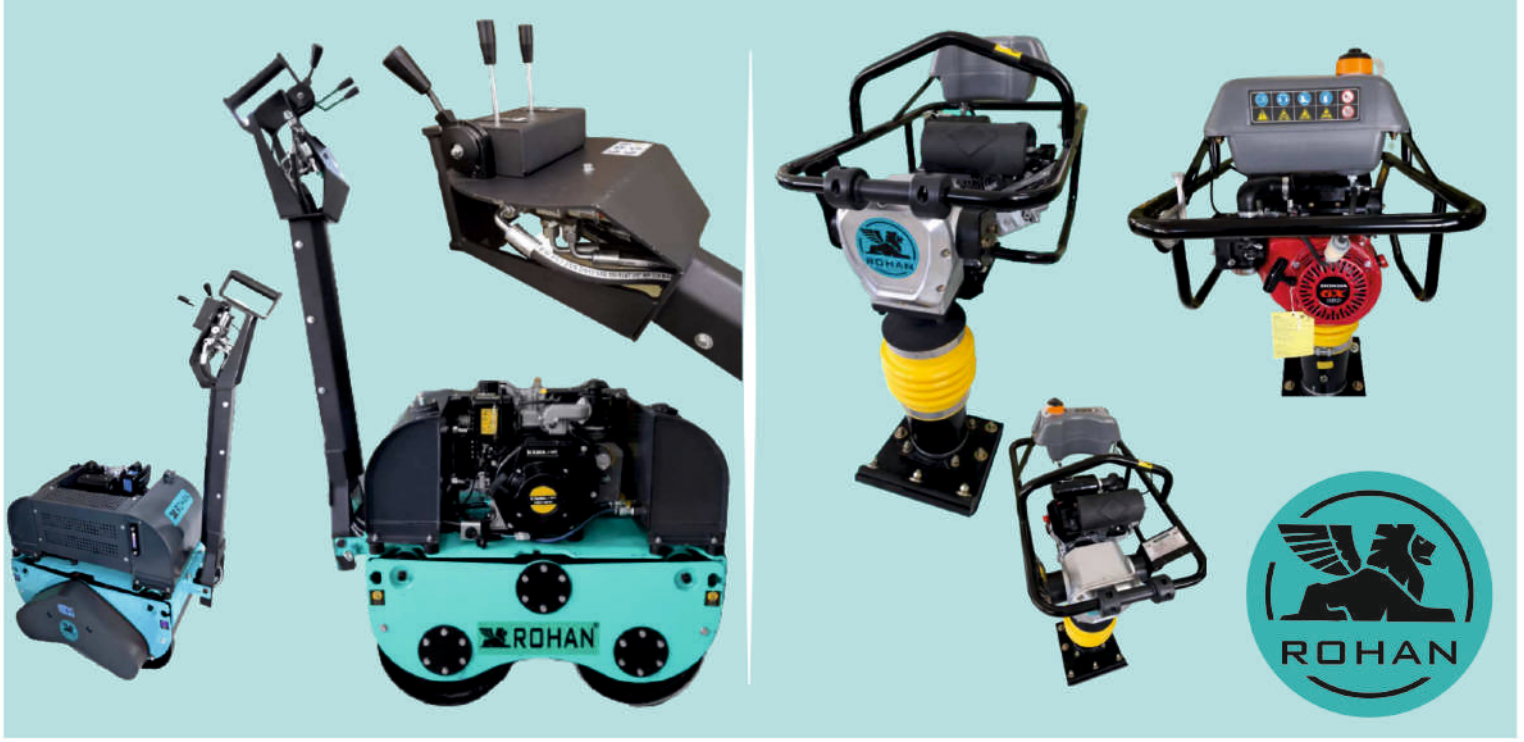

## ELLE KUMANDALI VİBRASYONLU SİLİNDİR

## BENZİNLİ & DİZEL TOKMAK

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Elle Kumandalı Vibrasyonlu Silindir	RDR600	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	830x1220x1870	mm
Nakliye Ağırlığı	583	kg
Tambur Genişliği	600	mm
Su Tankı Kapasitesi	32	lt
Yağ Deposu	32	lt
Santrifüj Kuvveti	20	kN
Yürüme Hızı	2,6	km/s
Tırmanma Eğimi	40	%
MOTOR	KAMA BYREİS Dizel	-
Motor Gücü	7	hp
Yakıt Deposu	3,5	lt
yağ kapasitesi	1,1	lt

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Vibrasyonlu Tokmaklar	RT10B	RT10D	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	570x510x1040	570x510x1040	mm
Nakliye Ağırlığı	76	76	kg
Sıkıştırma Kuvveti	10	10	kN
Zıplama Yüksekliği	65	65	mm
Tabla Ölçüsü	345x285	345x285	mm
Darbe Sayısı Max.	650	650	d/dak
Körük	Poliüretan	Poliüretan	-
MOTOR	Benzinli, 4zamanlı, Tek silindirli,	Dizel, 4 zamanlı, Tek silindirli,	-
Motor Gücü	5,5	5	hp
Yakıt Deposu	2,81	2,81	lt
Yağ Kapasitesi	0,6	0,3	lt



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## BENZİNLİ & ELEKTRİKLİ PERDAH MAKİNALARI

## BENZİNLİ & ELEKTRİKLİ ZEMİN FREZE MAKİNALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER					
Benzinli Perdah Makinaları	RP700B	RP900B	RP1200B	RDK36 (OPERATÖRLÜ ÇİFLİ PERDAH)	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	750x1700x1035	1000x2050x1040	1150x2250x1080	1030x2080x1440	mm
Nakliye Ağırlığı	76	80	108	416	kg
Mala Çapı	685 mm	915 mm	1070 mm	930-1980 mm	Ø
Perdahlama Alanı	0,44	0,64	0,97	1,84	m <sup>2</sup>
MOTOR	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	Benzinli, 4 zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı	-
Motor Gücü	5,5	6,5	9	22,1	hp
Yakıt Deposu	3,6	3,6	6	-	lt
Yağ Kapasitesi	0,6	0,6	1,1	1,7	lt

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Elektrikli Perdah Makinaları	RP700E	RP900E	RP1200E	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	7520x1700x1035	1000x2050x1040	1150x2250x1080	mm
Nakliye Ağırlığı	82	86	108	kg
Mala Çapı	685 mm	915 mm	1070 mm	Ø
Perdahlama Alanı	0,44	0,64	0,97	m <sup>2</sup>
MOTOR	380V Elektrikli	380V Elektrikli	380V Elektrikli	-
Motor Gücü	2.4 - 3.2	2.4 - 3.2	3.7-5.0	kW

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Zemin Freze Makinaları	RZFB	RZFE	BİRİM
Nakliye Ebatları (ExBxY)	430x800x900	430x800x900	mm
Nakliye Ağırlığı	69	79	kg
Çalışma Genişliği	218	218	mm
Max. Dalma Derinliği	40	40	mm
Motor	Benzinli	220V & 380 V Elektrikli	-
Motor Gücü	6.5 hp	4 kW	-





# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## JENERATÖRLER

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Jeneratörler	RJD15000	RJB65	BİRİM
Maksimum Güç	42339	6,5 / 8,1	kW - kVA
Sürekli Güç	11 / 13,8	6 / 7,5	kW -kVA
Sürekli Çıkış Amperi	19,9	26	A
Faz Sayısı	3 (Trifaze)	1 (Monofaze)	
Çıkış Voltajı	230/400	230	V
Güç Faktörü (Cos φ)	1 / 0.8	1 / 0.8	-
Frekans	50	50	Hz
Motor Tipi	Çift Silindir Hava Soğutmalı	Tek Silindir Hava Soğutmalı	-
Motor Gücü	22	16	hp
Silindir Hacmi	997	420	cc
Çalıştırma Şekli	Marşlı	İpli / Marşlı	-
Yakıt Tipi	Euro Dizel	Kurşunsuz Benzin	-
Yakıt Deposu Kapasitesi	26	25	lt
Yakıt Tüketimi	3,3	2,6	lt / Saat
Yağ Kapasitesi	2,75	1,1	lt
Yağ Tipi	15W40	15W40	-
Ses Seviyesi	75	76	dBA
Ağırlık	320	77	kg
Nakliye Ebatları(UxGxY)	1150x660x780	685x512x550	mm

## BETON VİBRATÖRLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Kendinden Konvertörlü Beton Vibratörleri	RYS50	RYS60	RYS70	BİRİM
Giriş Voltajı	220	220	220	V
Gerilim Voltajı	42-55	42-55	42-55	V
Güç	0,8	1,5	1,9	kW
Akım	3x10	3x20	3x25	A
Şişe Çapı	50 mm	60 mm	70 mm	Ø
Kablo Uzunluğu	13	13	13	mt
Kablo Uzunluğu (İsteğe Bağlı)	20m'ye kadar	20m'ye kadar	20m'ye kadar	mt
Hortum Boyu Standart	5	5	5	mt
Hortum Boyu (İsteğe Bağlı)	12m'ye kadar	12m'ye kadar	12m'ye kadar	mt
Motor Devri (Yük altında)	12000	12000	12000	d/dak
Frekans	200	200	200	Hz
Rotor	Kısa devreli Bakır sarımlı (ÖMÜRBOYU GARANTİLİ)	Kısa devreli Bakır sarımlı (ÖMÜRBOYU GARANTİLİ)	Kısa devreli Bakır sarımlı (ÖMÜRBOYU GARANTİLİ)	-

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Benzinli Beton Vibratörü	RSV55	BİRİM
Nakliye Ebatları(ExBxY)	410x380x520	mm
Nakliye Ağırlığı	26	kg
Frekans	200	mm
Titreşim	12000	d/dak
Şişe Çapı	50/60/70/80	mm
Hortum Boyu Standart	5	mt
Hortum Boyu (İsteğe Bağlı)	12m'ye kadar	mt
Motor	Benzinli	-
Moto Gücü	5,5	hp
Yakıt Deposu	3,6	lt
Yakıt Sarfiyatı	1,4	lt

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Omuz Tipi Beton Vibratörü	PROM45	BİRİM
Güç	3	hp
Çıkış Devir Sayısı	16500	d/dak
Gerilim	230	-
Akım	10	d/dak
Frekans	50	mm
Ebat (UxGxY)	350x160x200	mm
Nakliye Ebatları (UxGxY)	430x180x260	mm
Çalışma Aralığı	8,1	-
Spiral Hortum	5	mt
Şişe Çapı	48	mm
Yakıt Sarfiyatı	1,4	lt



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## DEMİR KESME BÜKME MAKİNALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Demir Kesme Makinaları	RDK36	RDK42	BİRİM
Ağırlık	350	450	kg
Kapasite	36 (İnşaat Demiri)	42 (İnşaat Demiri)	mm
Güç	4 / 5.5	5.5 / 7.5	kW/ hp
Voltaj	380 (Trifaze)	380 (Trifaze)	V
Ölçüler (YxGxD)	900x1500x650	950x700x1500	mm

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Demir Bükme Makinaları	RDB36	RDB42	BİRİM
Ağırlık	340	450	kg
Kapasite	36 (İnşaat Demiri)	42 (İnşaat Demiri)	mm
Güç	3 / 4	4 / 5.5	kW/ hp
Voltaj	380 (Trifaze)	380 (Trifaze)	V
Ölçüler (YxGxD)	900x950x800	950x1120x900	mm

## MASTARLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER					
El Tipi Masterlar	RGM25E	RGM30E	RGM25B	RGM30B	BİRİM
Motor	220V Elektrikli	220V Elektrikli	Benzinli	Benzinli	-
Motor Gücü	0,33	0,33	1,6	1,6	hp
Vibrasyon Frekansı	2850	2850	7000	7000	vpm
Ağırlık	19,5	21	16,5	19	kg
Çalışma Uzunluğu	2,5	3	2,5	3	mt
Yakıt Deposu	-	-	0,65	0,65	lt
Yağ Kapasitesi	-	-	0,1	0,1	lt

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Merdiven Tipi Krişli Master	RVM500	BİRİM
Motor	Benzinli	-
Motor Gücü	4,9	hp
Yakıt Deposu	3,6	lt
Yağ Kapasitesi	0,6	lt
Nakliye Ebatları(ExBxY)	490x5200x120	mm
Naliye Ağırlığı	64	kg
Masterlama	5	mt

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Master Tahrikleri	RT38E	RT40B	RT55B	BİRİM
Motor	380 V Elektrikli	Benzinli	Benzinli	-
Motor Gücü	0.75 Kw	3.5 hp	4.9 hp	-
Yakıt Deposu	-	2,5	3,6	lt
Yağ Kapasitesi	-	0,6	0,6	lt





# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## BETONİYERLER

## MANUEL PARKE KESME MAKİNASI & GELBERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER						
Elektrikli Betoniyerler	RBHME160	RBHME180	RBHME200	RBHME250	RBHME350	BİRİM
Motor Gücü	1 / 220	1 / 220	1 / 220	1,5 / 220	2 / 220	hp / V
Kazan Hacmi	160	180	200	250	350	lt
Dönüş Hızı	30	30	30	30	30	rpm
Ağırlık	60	60	64	79	153	kg
Ölçüler	1260x810x1350	1260x850x1350	1260x850x1350	1260x950x1550	1580x830x1470	mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Manuel Parke Taşı Kesme Makinası	
Kesme Yüksekliği :	120 mm
Kesme Uzunluğu :	330 mm
Ağırlık :	42kg

TEKNİK ÖZELLİKLER			
Benzinli Betoniyerler	RBHMB200	RBHMB350	BİRİM
Motor Gücü	5,5 Benzin	6.5 Benzin	hp
Kazan Hacmi	200 lt	350 lt	lt
Dönüş Hızı	30	30	rpm
Ağırlık	80	158	kg
Ölçüler	1260x850x1420	1580x830x1470	mm

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Gelberi	
Mala Genişliği :	500 -600 -700 mm
Kolboyu Uzunluğu :	1500 mm
İsteğe Bağlı Çeşitli Ebatlarda yapılabilir.	



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## RÖGAR KAPAĞI BULMA DEDEKTÖRLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Rögar Kapağı Bulma Dektörü	ROHANX5	BİRİM
Çalışma Frekansı	4,5	kHZ
Güç Kaynağı	2 Adet 9 V	-
Pil Ömrü	Alkalin 25-35 saat	-
8" başlıkla beraber ağırlığı	1,5	kg
11" başlıkla beraber ağırlığı	1,8	kg
Nakliye Ebatları	15,2 x 32,76 x 82.2	cm



ÖZELLİKLER
Otomatik Retune Düğmesi
Hassasiyet Seçici
Manuel Zemin Telafisi
Kulaklık Jaki

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Rögar Kapağı Bulma Dektörü	ROHAN800VM
LCD ekran	
Sesli ve görüntülü sinyal gücü göstergesi,	
Sadece 0.7Kg,	
Güçlendirilmiş karbon fiber anten kılıfı,	
Suya dayanıklı anten kılıfı,	
Yüksek duyarlılık,	
Saha kutup göstergesi,	
2 adet AA pil ile 26 saat çalışabilme,	
Batarya seviye göstergesi,	
Tek tuşla otomatik duyarlılık kontrolü,	
60/50Hz güç sinyali uyarısı,	
Taşıma kılıfı	

## MOTOPOMP & DÖKÜM GÖVDE SU POMPASI

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Motopomp	PT30	BİRİM
Basma Yüksekliği	25	mt
Maksimum debi	30 saat	m <sup>3</sup>
Emiş Derinliği	8	mt
Motor Gücü	7	(kW- HP)
Çalıştırma Şekli	İpli Sistem	-
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin	-
Yakıt Depo Kapasitesi	3,6	lt
Yağ Kapasitesi	0,6	lt
Ağırlık	24	kg
Nakliye Ebatları (UxGxY)	450x375x375	mm
Yakıt Tüketimi	1,2	( lt /saat)
Bir Depo ile Çalışma	3	saat
Yağ Tipi	10w30-15w40	-

TEKNİK ÖZELLİKLER		
Döküm Gövde Su Pompası	RVSD75F	BİRİM
Güç	75 / 1	kW / hp
Voltaj	220 (MONOFAZE)	V
Max. Kapasite	21	m <sup>3</sup>
Max. Basınç	6	bar
Max. Yükseklik	12	mt
Max. Dalma Derinliği	5	mt
Çıkış Çapı	2°	-
Su Sıcaklığı	40°	-
Max. Katı Parça	35	mm
Temiz / Kirli Su	Kirli	-
Ölçüler	510x200x280	mm
Ağırlık	18	kg





# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



## KIRICILAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bosch Elektrikli Kırıcı	GSH 27 VC	BİRİM
Nominal Giriş Gücü	2000	W
Darbe Enerjisi	62	J
Nominal Devir Sayısı	1000	d/dak
Takım Ölçüleri (Genişlik)	600	mm
Takım Ölçüleri (uzunluk)	760	mm
Uc Girişi	hex 28	mm
Ağırlık	23	kg

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makita Elektrikli Kırıcı	HR1802	BİRİM
Sürekli Giriş Gücü	2000	W
Dakika Darbe Sayısı	870	-
Akım	9	Ah
Ağırlık	29,4	kg

## TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Asfalt Derz Kesme Bıçakları	RDBAL	BİRİM
RDB350AL	350	mm
RDB400AL	400	mm
RDB450AL	450	mm
RDB500AL	500	mm
RDB600AL	600	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Beton Derz Kesme Bıçakları	RDBBL	BİRİM
RDB350BL	350	mm
RDB400BL	400	mm
RDB450BL	450	mm
RDB500BL	500	mm
RDB600BL	600	mm

HYCON Hidrolik Kırıcılar	HH20	HH23	HH25	HH27	HH35	BİRİM
Agrik	22	23,4 / 23,5	25,3 / 25,8	27,4	29,4	kg
Yağ akışı	20	20 / 30	20 / 30	30	30-40	lpm
Çalışma basıncı	110	120	120	130	130	bar
Maksimum basınç	160	160	160	160	160	bar
Darbe frekansı	1480	1380	1380	1260	1100 / 1440	Hz
Ufleme enerjisi	60	85 / 95	85 / 95	105	130	joule
Ses gücü seviyesi L <sub>WA</sub>	106	108	108	110	111	dB
Titreşim seviyesi	6,8	8,1	9,4	10,7	10,7	3 eksen [m/s <sup>2</sup> ]
Uçlar (Altgen)	25 x 108 mm	25x108 mm	28 x 160 mm, 30 l/dak	28 x 152 mm, 30 l/dak	28 x 32 mm, 30-40 l/dak	mm
Uçlar (Altgen)	28 x 160 mm		32 x 152 mm, 20 l/dak	28 x 160 mm, 30 l/dak	28 x 160 mm, 30-40 l/dak	mm
Uçlar (Altgen)			32 x 160 mm, 20 l/dak	32 x 152 mm, 30 l/dak	32 x 152 mm, 30-40 l/dak	mm
Uçlar (Altgen)			32 x 160 mm, 30 l/dak	32 x 160 mm, 30 l/dak	32 x 160 mm, 30-40 l/dak	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Dairesel Asfalt Kesme Bıçağı	DAKB	BİRİM
520BL	520	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makita Elektropnömatik Kırıcı Delici Matkap	HR2470	BİRİM
Kapasite	Ahşap 32 Çelik 13 Beton 24 Karot 65	mm
Devir	4500	devir/dk
Enerji	2,7	Joule
Net Ağırlık	2,6	kg
Akım	3,4	Ah
Uzunluk : 370 mm,	370	mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m	2500	mm

### ÖZELLİKLERİ

- \*Çift yataklıdır.
- \*Değişken hız özelliği vardır.
- \*Sağsol devir ayarlıdır.
- \*Uc sıkışmalarında alet ve kullanıcının zarar görmesini önlemek için tork sınırlandırıcı özelliği vardır.
- \*SDSPPlus tip bağlantı özellikli kırıcı ve delici uçlar ile kullanılır.
- \*Darbesiz delme, darbeli delme ve kırma fonksiyonlarına sahiptir.
- \*Plastik taşıma çantalıdır.
- \*Ambalaj içeriğinde yan sap ve derinlik mesnedi vardır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Perdah Tepsisi	RPT	BİRİM
RPT700	700	mm
RPT900	900	mm
RPT1200	1200	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Perdah Malası	RPT	BİRİM
RPT70	70	mm
RPT90	90	mm
RPT120	120	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Çatlak Derz Bıçakları (6 Adet)	EDKK	BİRİM
EDKK	70	mm

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin Freze Aksesuarları	EDKK	BİRİM
Karpit Uclu Freze Tamburu	1 (64 karpit uc)	Adet



# PARHAN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAFİF İNŞAAT MAKİNALARI VE EKİPMANLARI ÜRETİCİSİ



Şerifali Mah. Barbaros Cad. Mevdudi Sok. No:20 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel:+90 216 466 04 78 pbx

info@parhanmakina.com

YEDEK PARÇA VE SERVİS DEPARTMANIMIZ VARDIR.

[www.parhanmakina.com](http://www.parhanmakina.com)